


技术参数

额定载荷	Rated load	t	1.5t~10t
灵敏度	Sensitivity	mV/V	1.2±0.01
综合误差	Total error	%FS	±0.5
蠕变 (30 分钟) Creep(30min)		%FS	±0.1
零点平衡	Zero balance	%FS	±1
零点温度影响 TCO		%FS/10°C	±0.1
输出温度影响 TC SPAN		%FS/10°C	±0.1
输入阻抗	Input resistance	Ω	750±50
输出阻抗	Output resistance	Ω	702±3
绝缘电阻	Insulation resistance	MΩ	≥5000
工作温度范围	Operating Temp Range	°C	-30~+70
安全过载	Safe load limit	%FS	150
极限过载	Lateral load limit	%FS	200
推荐激励电压	Recommend excitation	V DC	10~12
最大激励电压	Maximum excitation	V DC	15
密封等级	Protection Class		IP67
材质	Construction		合金钢 Alloy Steel
电缆	Cable		0.8m

接线图Wiring Schematic Diagram

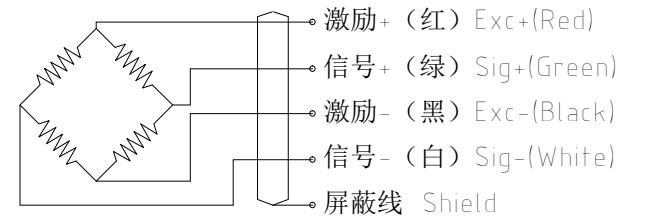

产品型号	A	B	C	D	E	L	L1	L2	φ1	φ2	φ3
BTW-AX1.5t	350	310	38	75	46	151	100	40	17.5	28	18
BTW-AX2.5t	410	355	50	100	44.5	181	130	60	17.5	28	22
BTW-AX4~10t	410	355	50	100	46	211	160	60	17	27	21.5

										宁波柯力传感科技股份有限公司		
										BTW-AX1.5t~10t 安装图		
标记处数分区分更改文件号 签名 年月日										KL/JT-BTW-AX1.5~10t.01		
设计										图样标记	重量	比例
校对												
审核												
工艺												
										共张 第张		

旧底图图号
底图总号
签字
日期