


额定载荷 Rated load	5, 8, 10, 15, 20, 25kg	绝缘电阻 Insulation resistance	≥5000 MΩ
精度等级 Accuracy class	0.03	额定温度 Nominal Temp Range	-10~+40℃
灵敏度 Sensitivity	2.0±0.2mV/V	工作温度范围 Service Temp Range	-30~+70℃
线性误差 Non-linearity	0.03%F.S	安全负载 Safe load limit	150%F.S
滞后误差 Hysteresis error	0.03%F.S	破坏负载 Breaking load	200%F.S
蠕变 (30分钟) Creep(30min)	±0.02%F.S	额定激励电压 Nominal of range excitation	10~12 V DC
零点温度影响 TC ZERO	±0.02%F.S/10℃	密封等级 Protection Class	IP65
灵敏度温度影响 TC SPAN	±0.02%F.S/10℃	材料 Material	合金钢 Alloy Steel, 不锈钢 Stainless steel
输入阻抗 Input resistance	400±20Ω	电缆 Cable	Length=1m, Diameter:φ5
输出阻抗 Output resistance	352±5Ω	最大秤台尺寸 Max. platform size	300x300mm

接线图 Wiring Schematic Diagram

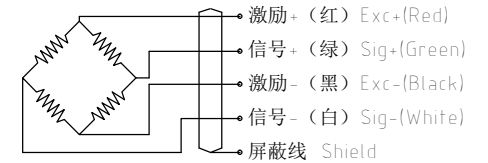

宁波柯力传感科技股份有限公司

ILK5g~25kg安装图

KL/JT-ILK5kg~25kg. 0A

设计	15.5.25	标准化		图样标记	重量	比例
校对		会签		A		
审核		审定		共张第张		
工艺		批准				